



1

Encaixe o cartucho no local com o botão “quadrado” alinhado com a seta na entrada




2

Gire no sentido horário para apertar




3

O botão “seta” deve ficar alinhado com a seta na entrada



4

Instale o filtro de poeira



5

O cartucho está pronto para uso



ATENÇÃO

O RAE-Sep Tube Cartridge deve ser usado apenas com o monitor MultiRAE Benzene. O uso de qualquer outro monitor, incluindo monitores ou produtos MultiRAE padrão de outros fabricantes resultará na detecção ou medição imprecisa de benzeno e, possivelmente, em lesão grave ou morte.

OBSERVAÇÃO: O RAE-Sep Tube Cartridge tem a garantia da RAE Systems e é usado exclusivamente com o monitor MultiRAE Benzene.


TVOC



Benzeno


6

Selecione o modo Benzeno (“B” é exibido)




7

Gire a parte superior do cartucho para selecionar o tubo 1

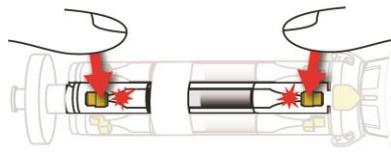

8

Pressione os botões amarelos nas pontas do tubo selecionado para quebrar as pontas



9

Verifique se o cartucho está bem encaixado no local e as setas alinhadas



10

Verifique se o modo Benzeno foi selecionado